

Hydraulický paketovací lis HPLP 6,3 je určen k lisování plechovek a příležitostně i kartonových obalů.

Základ lisu tvoří konstrukce rámu svařená z ocelových profilů.

Lisovací beran a dno lisovací komory jsou opatřeny drážkami pro protažení vázacího drátu či pásky.


Na rámu je umístěn lisovací přímočarý hydromotor. Dvě vodící tyče vedené pouzdry odstraňují boční namáhání pístnice hydromotoru. Hydraulický agregát je umístěn na horním trámci nosné konstrukce.

Ovládání lisu je prováděno elektricky. Elektrovýzbroj je soustředěna v rozvaděči, který je připevněn na pravé stojině lisu. Rozvaděč obsahuje potřebné ovládací prvky, jištění a stykače. Pro zapnutí a bezpečné vypnutí lisu je v rozvaděči vestavěn hlavní uzamykatelný vypínač.

Na přání je možno lis HPLP 6,3 vybavit kolečky.

Technické údaje:

Lisovací síla	63 kN
Velikost balíku	630 x 630 x max 650 mm
Zdvih beranu	750 mm
Výkon elektromotoru	2,2 kW
Napájecí síť	3 N PE ~ 50Hz 400 V TN-S
Rozměry: šířka	900 mm
hloubka	950 mm
výška	2 100 mm
Hmotnost lisu	720 kg

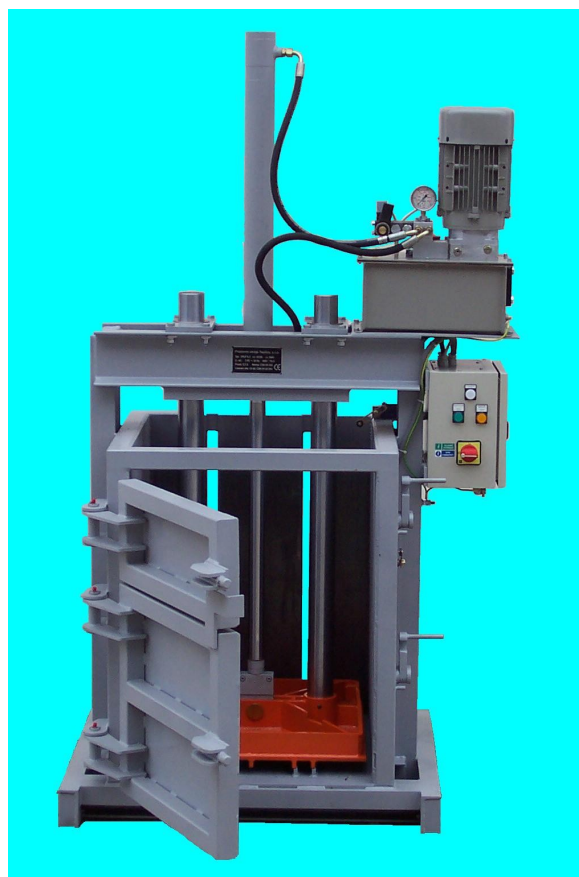

Paketovací lis HPL P 6,3 pro lisování plechovek